
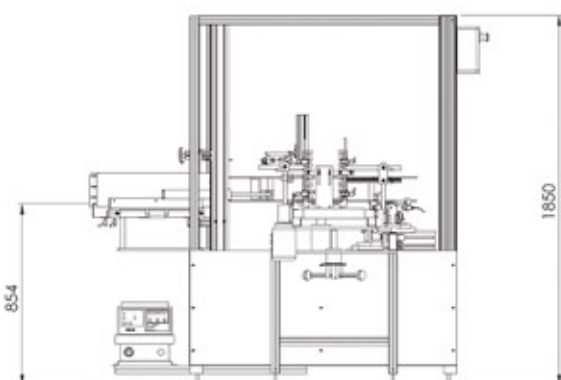


ESTUCHADORA VERTICAL ROTATIVA

Adecuada para el envasado de cualquier producto, cambio rápido de formato, tamaño reducido, mínimo mantenimiento


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso aproximado	750 Kg.
Cadencia	Hasta 50 ciclos / minuto
Alimentación eléctrica	220/380 V + N + T. 3 Fases, 50/60 Hz
Potencia	0,18 KW
Potencia "Hot-Melt"	2 KW
Consumo aire	320 NI / min
Presión aire	6 bar

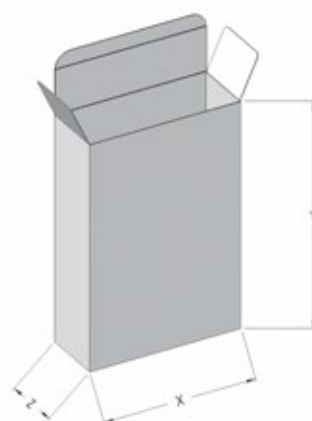

DIMENSIONES ESTUCHE

		X	Y	Z
EV-12S	MIN.	25	60	15
(Cerrado solapas por inserción)	MAX.	110	250	95
EV-9HM	MIN.	60	90	20
(Cerrado solapas "Hot-Melt")	MAX.	190	300	80
EV-10HM	MIN.	60	90	30
(Cerrado solapas "Hot-Melt")	MAX.	130	300	110

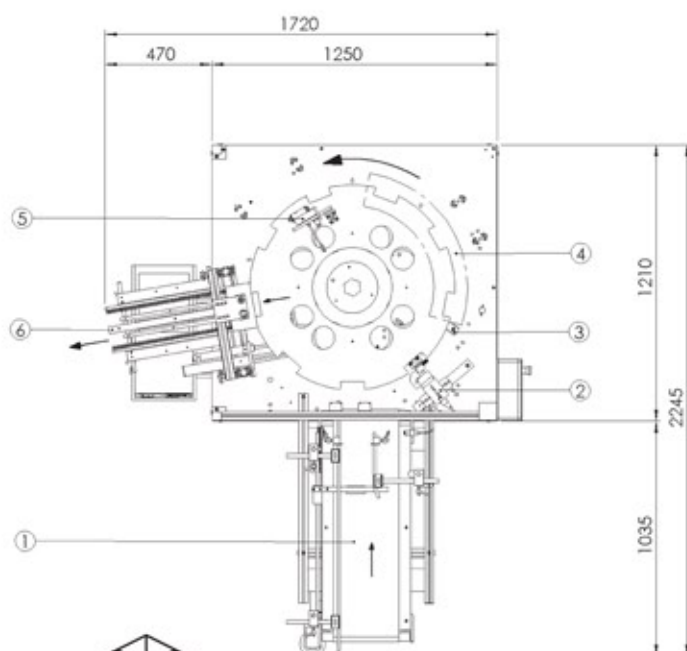

Nº	DENOMINACION
1	Almacén estuches
2	Codificador estuche
3	Cerrado inferior estuche
4	Zona alimentación producto
5	Cerrado Superior estuche
6	Extractor estuches

OPCIONALES

Codificación estuche
Alimentación automática de producto
Alimentación automática de prospectos plegados
Detector falta de producto
Estuche expositor tipo "Eurohole"
Cerrado estuches "Hot-Melt"